



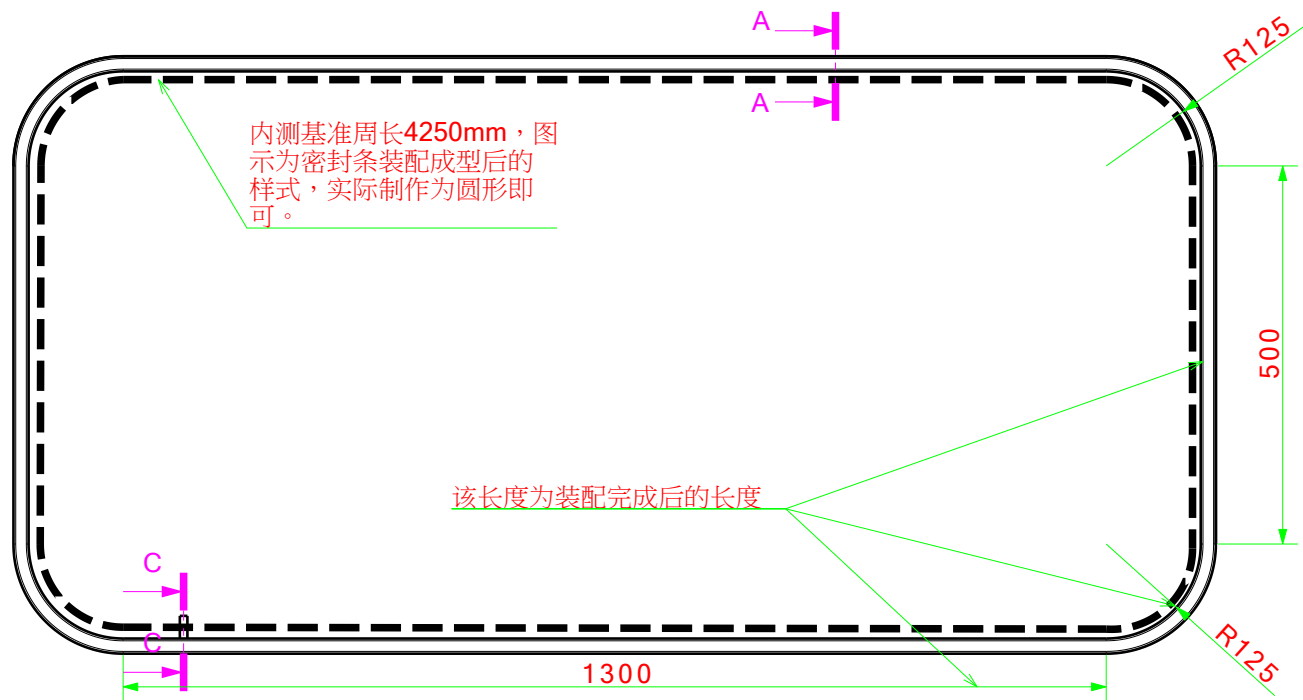


内测基准周长4250mm，图
示为密封条装配成型后的
样式，实际制作作为圆形即可。

该长度为装配完成后的长度


正视图 (1:10)

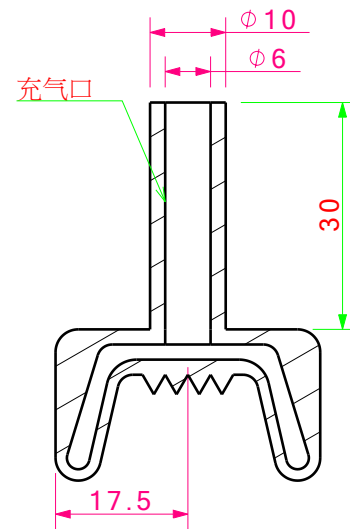

截面分割 C-C (1:1)

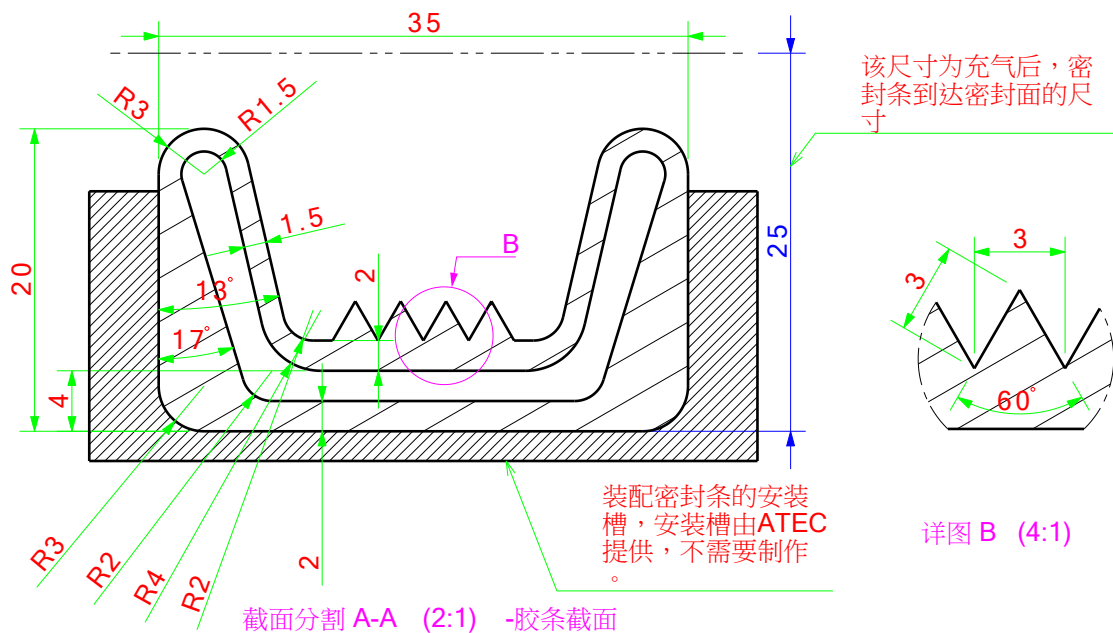

该尺寸为充气后，密
封条到达密封面的尺
寸



详图 B (4:1)

技术要求：

- 1：充气介质：空气。
- 2：额定充气压力：0.2Mpa
- 3：接头处要求光滑无毛刺。
- 4：胶条成型后表面光滑，整体不出现局部凹陷与突出。
- 5：胶条使用温度0至80摄氏度。
- 6：在使用过程中无挥发性HC气体产生。
- 7：在未充气状态下胶条可自行恢复为截面要求形状。
- 9：在规定温度，充气压力，无腐蚀性介质接触与无强烈光照使用环境下，3-5年内胶条表面无脆化与龟裂，无局部鼓包。
- 10：在自然状态下胶条长度不超出要求的尺寸的 ±20mm

产品编号	991905	ATEC 重庆阿泰可科技股份有限公司				
视图	 					
设计	方亚	日期	2019-12-12	材质		1000007909
校对		日期	2019-12-12	件数	2	
审核		日期	2019-12-12	表面处理		充气密封条
共 2张			第 1张	类别	外购	CH1000-SHED-2T